

Radiopowiadomienie samochodowe BB434H

Instalacja i użytkowanie

Włączanie odbiornika

Naciśnij przycisk ON/OFF. Pojedynczy dźwięk oznacza włączenie odbiornika, podwójny – wyłączenie.

UWAGA! Jeśli nie słyhać dźwięku lub jest on słaby, należy wymienić baterie.

Alarm

Gdy alarm samochodowy zostanie uaktywniony, odbiornik ostrzeże użytkownika powtarzając serie po trzy krótkie dźwięki. Odbiornik będzie wydawał te dźwięki do momentu wyłączenia go lub gdy alarm zostanie rozbrojony.


Programowanie kodu

Do posiadanego nadajnika można zaprogramować kolejny lub nowy odbiornik (np. jeśli stary zostanie zgubiony). W tym celu należy:

1. Uzbroić alarm.
2. Wyłączyć odbiornik.
3. Trzymając wciśnięty przycisk RESET nacisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy przycisk ON/OFF. Dziesięć krótkich sygnałów oznacza, że odbiornik jest w trybie programowania.
4. W ciągu minuty należy aktywować alarm samochodowy, np. otwierając drzwi lub kopiąc w oponę. Gdy odbiornik odbierze i rozpozna sygnał wysłany przez nadajnik połączony z alarmem, wyda dziesięć krótkich dźwięków jako potwierdzenie.
5. Wyłączyć odbiornik.
6. Jeśli programowanie nie powiodło się, powyższe kroki należy powtórzyć.

Instalacja nadajnika

Przykleić nadajnik do szyby wewnątrz samochodu zachowując odstęp minimum 5cm od metalowych elementów nadwozia.

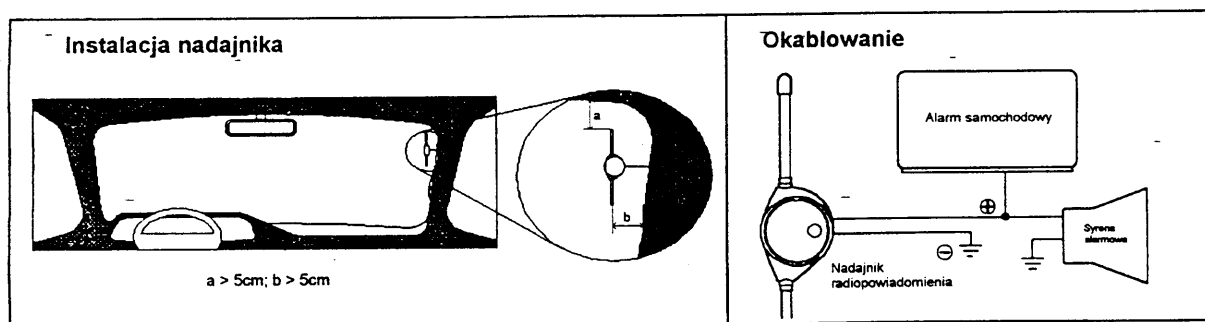

Test po instalacji

Po podłączeniu nadajnika należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo, uzbrajając alarm i uruchamiając go, np. otwierając drzwi.

UWAGA! Nie należy usuwać zawieszki odbiornika z klipsem - spowoduje to znaczne pogorszenie pracy urządzenia, gdyż pełni ona funkcję anteny.

Specyfikacja

Nadajnik:		Odbiornik:	
Wymiary	19x4x1,5cm ³	Wymiary	6,8x4,5x1,5 cm ³
Zasilanie	12V DC	Zasilanie	2 baterie 1,5V typ AAA
Pobór prądu	50mA	Pobór prądu	1,5mA
Moc wyjściowa	200mW (23dBm)	Czułość	-106dBm
Liczba kodów	16 777 216		